


INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO A PUNTO METALLICO

FORMATI DISPONIBILI DEI PRONTUARI:	15 x 21 cm	21 x 15 cm
	21 x 29,7 cm	29,7 x 21 cm
	16,5 x 24 cm	24 x 16,5 cm

1 FORMATO DEL FILE:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).
Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate.
Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

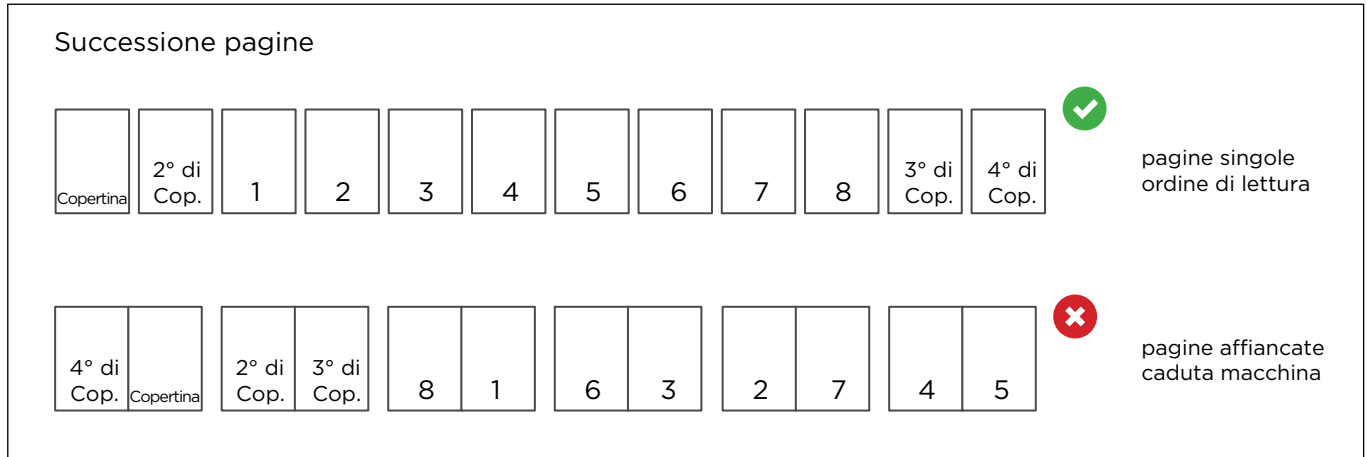

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta. Se vuoi valutare nel dettaglio la resa colore sui differenti tipi di carta a tua disposizione, puoi ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

4 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo più i segni di taglio. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi diventino difficilmente leggibili.

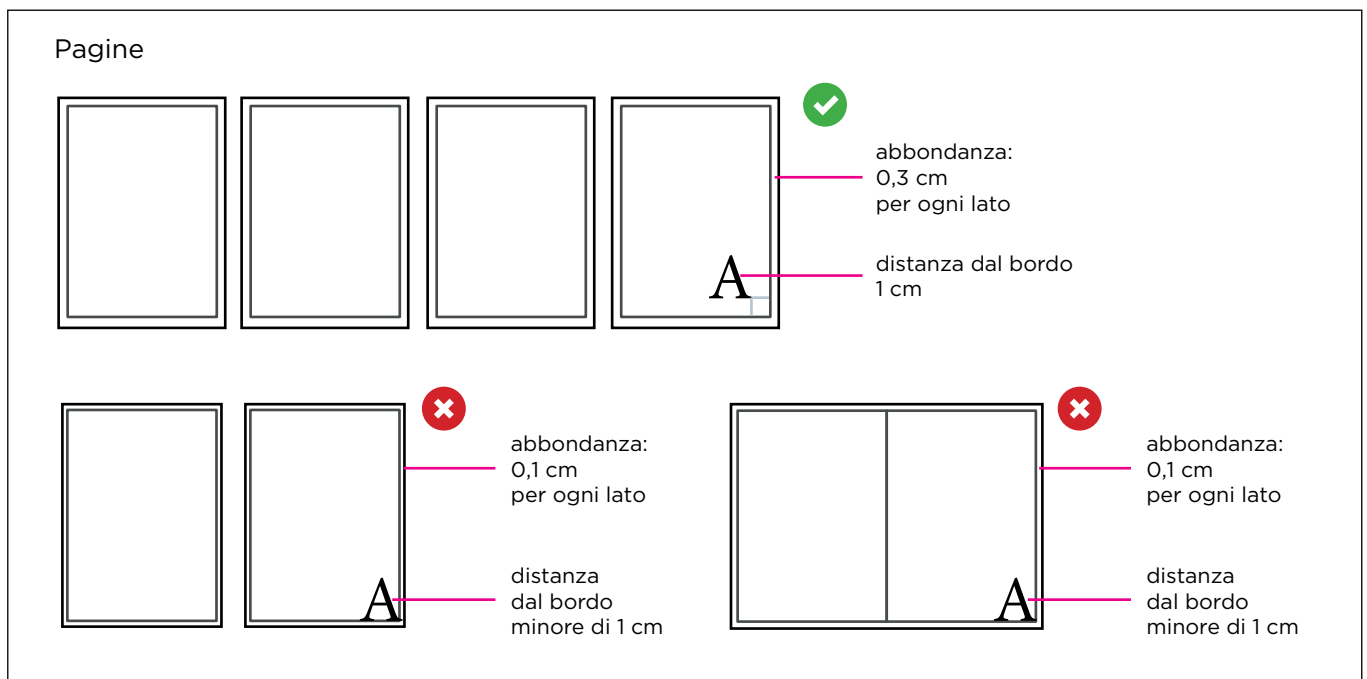

5 NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

6 CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.




INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO A PUNTO METALLICO

FORMATI DISPONIBILI DEI LIBRETTI:	15 x 21 cm	21 x 15 cm
	21 x 29,7 cm	29,7 x 21 cm
	16,5 x 24 cm	24 x 16,5 cm

1 FORMATO DEL FILE:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).
Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate.
Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

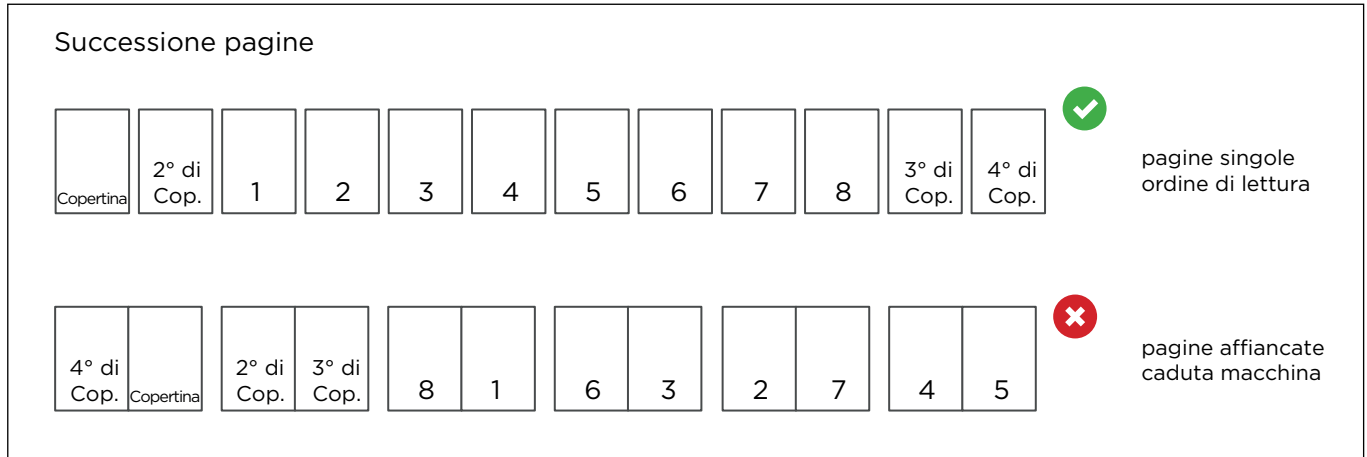

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta. Se vuoi valutare nel dettaglio la resa colore sui differenti tipi di carta a tua disposizione, puoi ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

4 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo più i segni di taglio. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi diventino difficilmente leggibili.

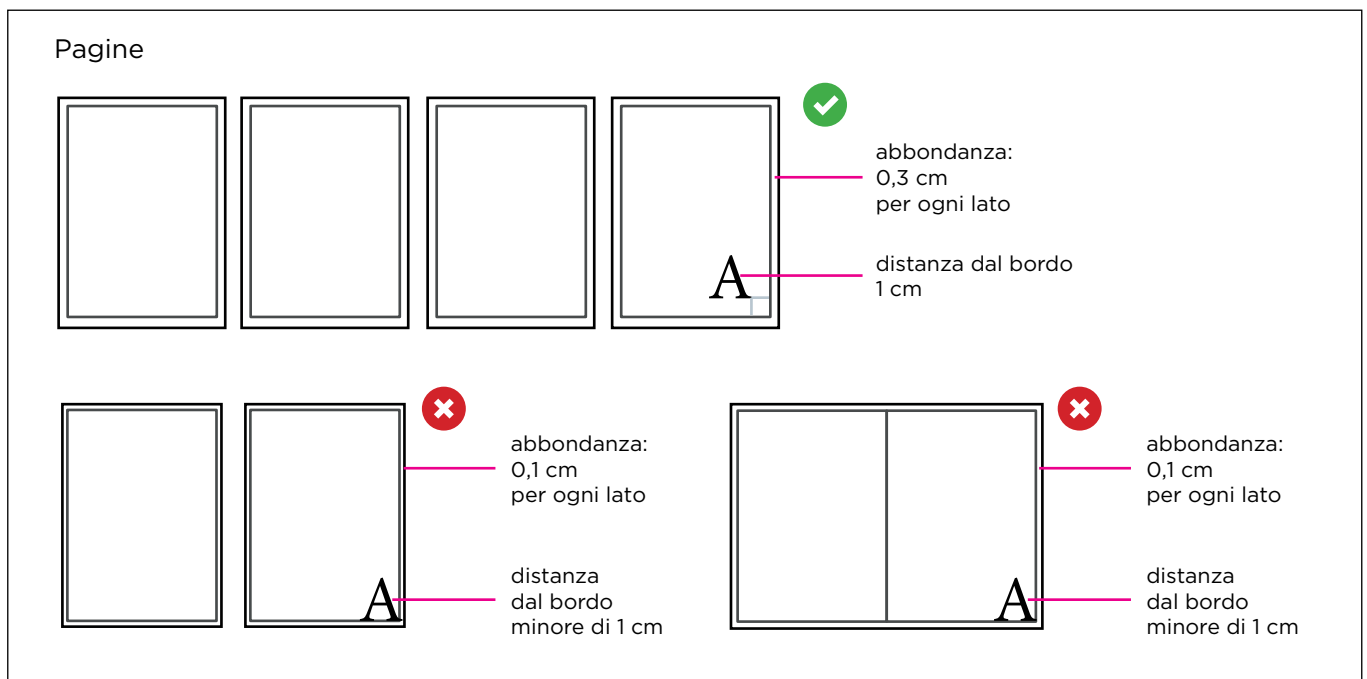

5 NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

6 CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.




INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO A PUNTO METALLICO

FORMATI DISPONIBILI	15 x 21 cm	21 x 15 cm
DELLE RIVISTE:	21 x 29,7 cm	29,7 x 21 cm
	16,5 x 24 cm	24 x 16,5 cm

1 FORMATO DEL FILE:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).
Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate.
Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

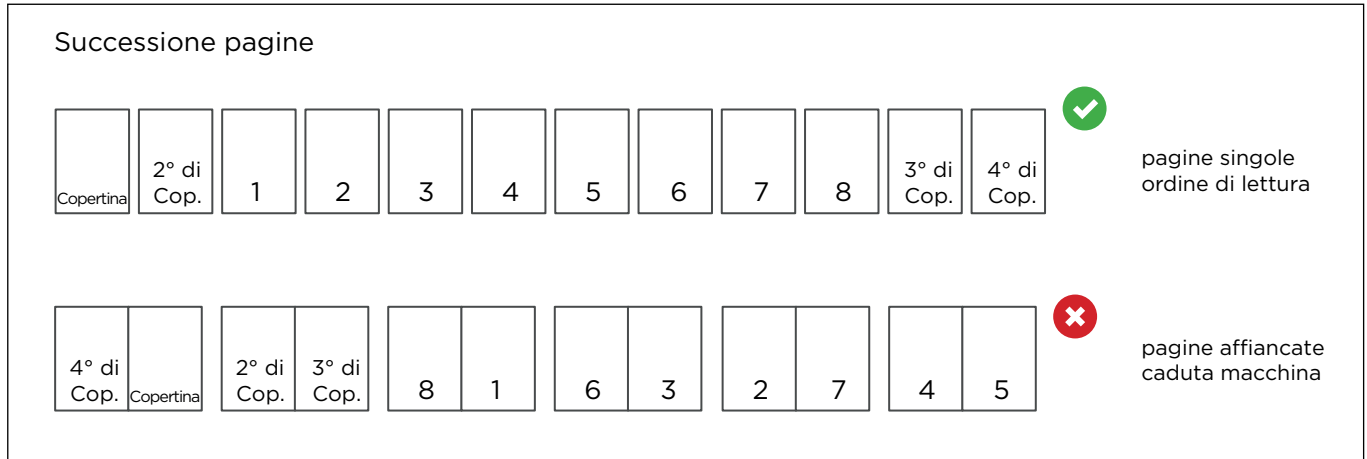

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta. Se vuoi valutare nel dettaglio la resa colore sui differenti tipi di carta a tua disposizione, puoi ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

4 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo più i segni di taglio. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi diventino difficilmente leggibili.

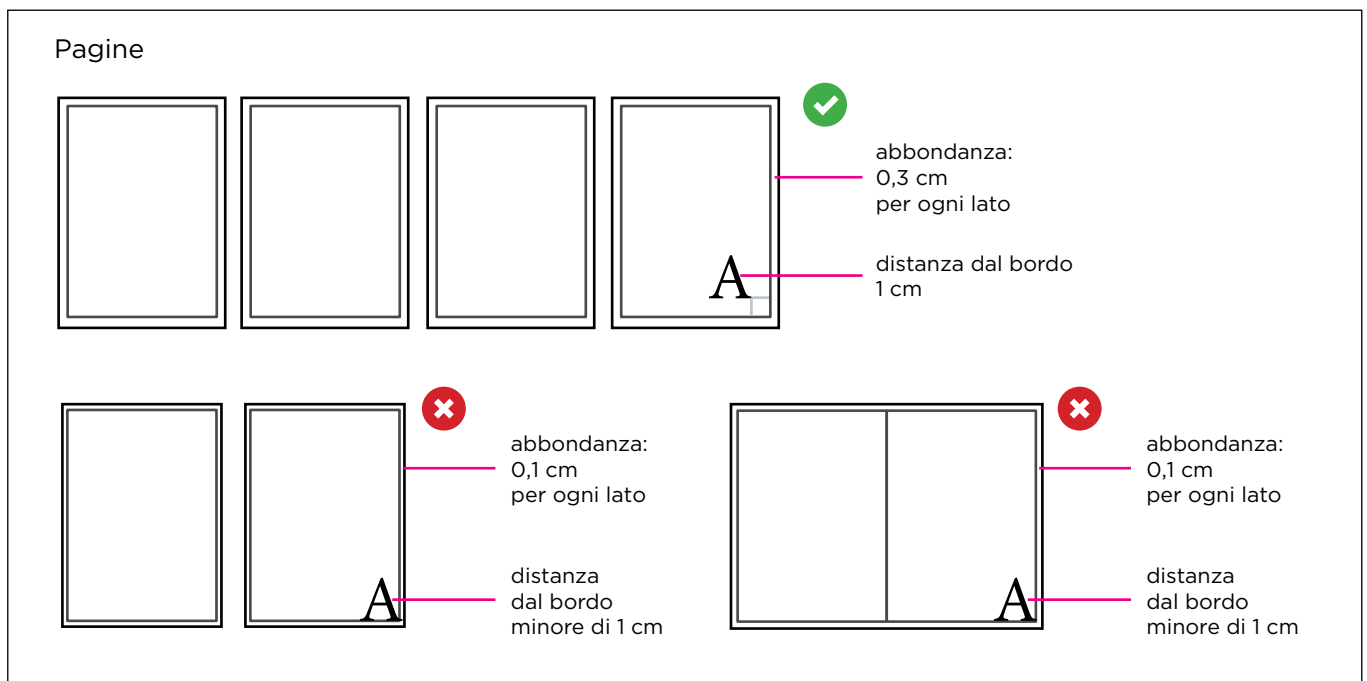

5 NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

6 CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.




INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO A PUNTO METALLICO

FORMATI DISPONIBILI DEI LIBRI:	15 x 21 cm	21 x 15 cm
	21 x 29,7 cm	29,7 x 21 cm
	16,5 x 24 cm	24 x 16,5 cm

1 FORMATO DEL FILE:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).
Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate.
Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

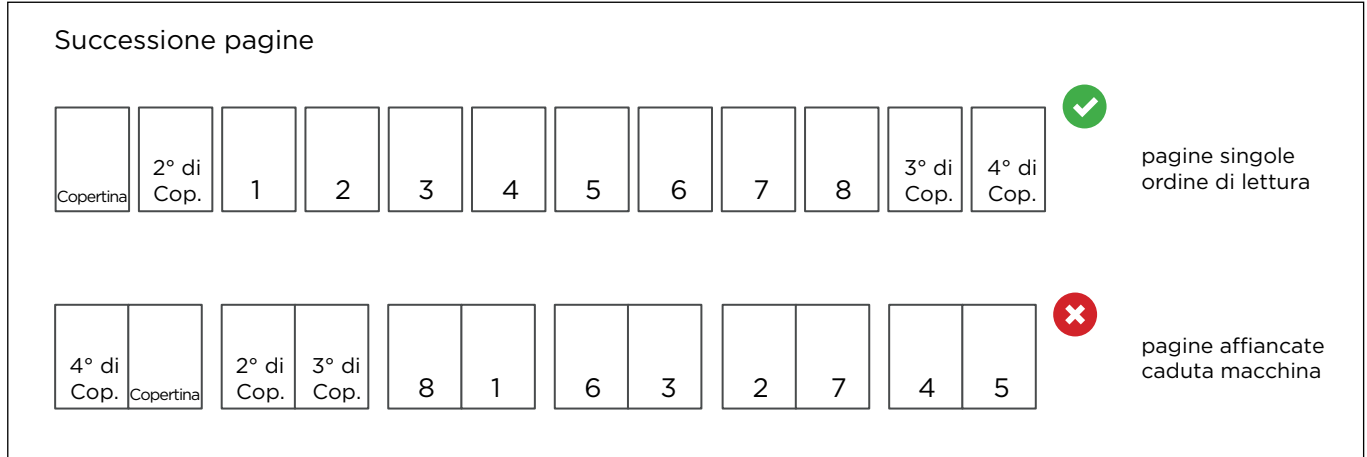

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta. Se vuoi valutare nel dettaglio la resa colore sui differenti tipi di carta a tua disposizione, puoi ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

4 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo più i segni di taglio. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi diventino difficilmente leggibili.

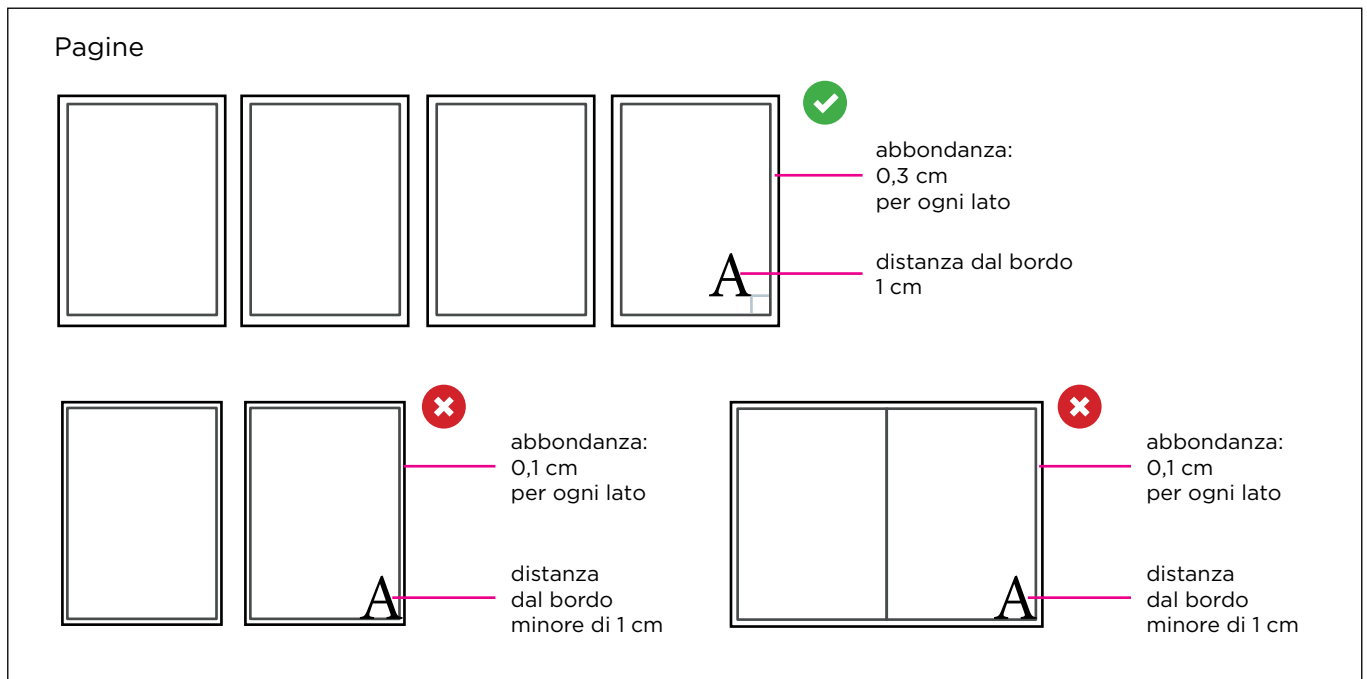

5 NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

6 CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.




INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO A PUNTO METALLICO

FORMATI DISPONIBILI DEGLI ANNUARI:	15 x 21 cm	21 x 15 cm
	21 x 29,7 cm	29,7 x 21 cm
	16,5 x 24 cm	24 x 16,5 cm

1 FORMATO DEL FILE:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).
Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate.
Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

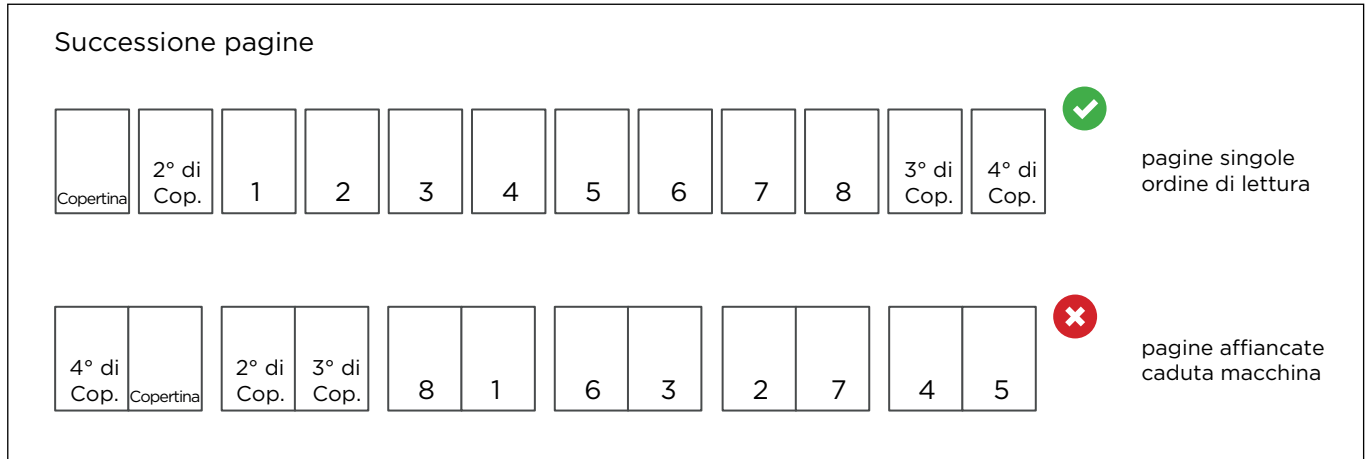

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta. Se vuoi valutare nel dettaglio la resa colore sui differenti tipi di carta a tua disposizione, puoi ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

4 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo più i segni di taglio. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi diventino difficilmente leggibili.

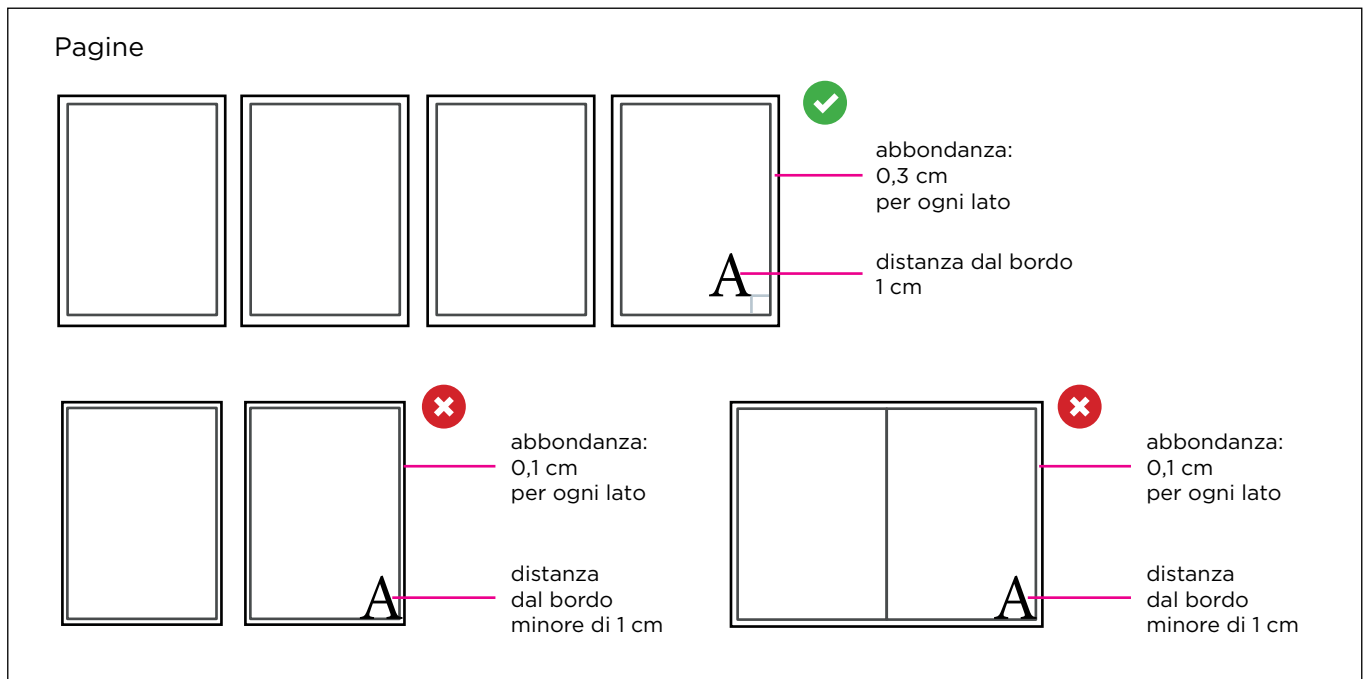

5 NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

6 CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.




INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO A PUNTO METALLICO

FORMATI DISPONIBILI DEGLI MANUALI:	15 x 21 cm	21 x 15 cm
	21 x 29,7 cm	29,7 x 21 cm
	16,5 x 24 cm	24 x 16,5 cm

1 FORMATO DEL FILE:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).
Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate.
Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

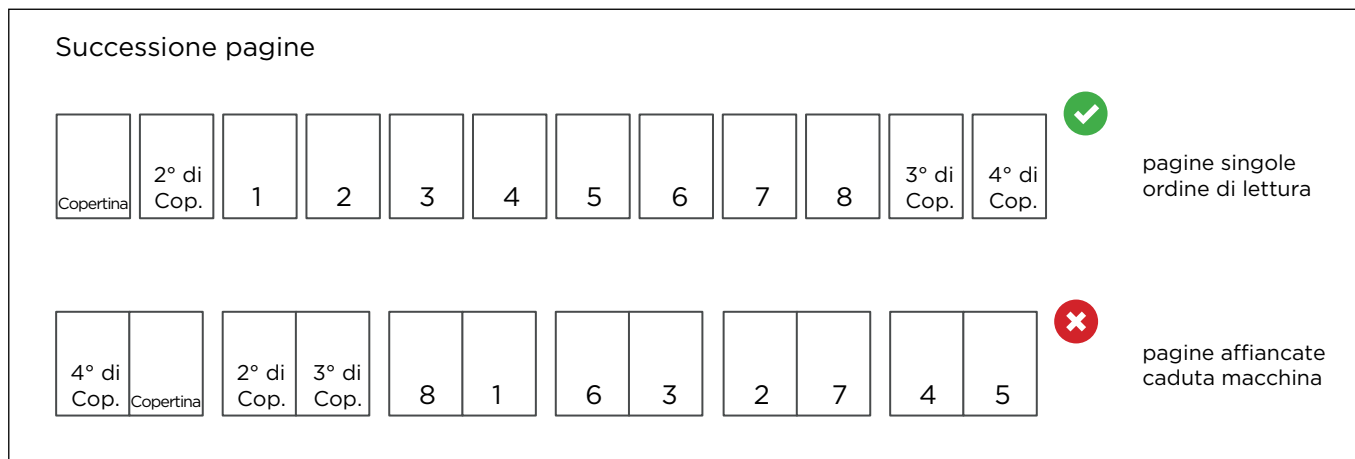

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta. Se vuoi valutare nel dettaglio la resa colore sui differenti tipi di carta a tua disposizione, puoi ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

4 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo più i segni di taglio. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi diventino difficilmente leggibili.

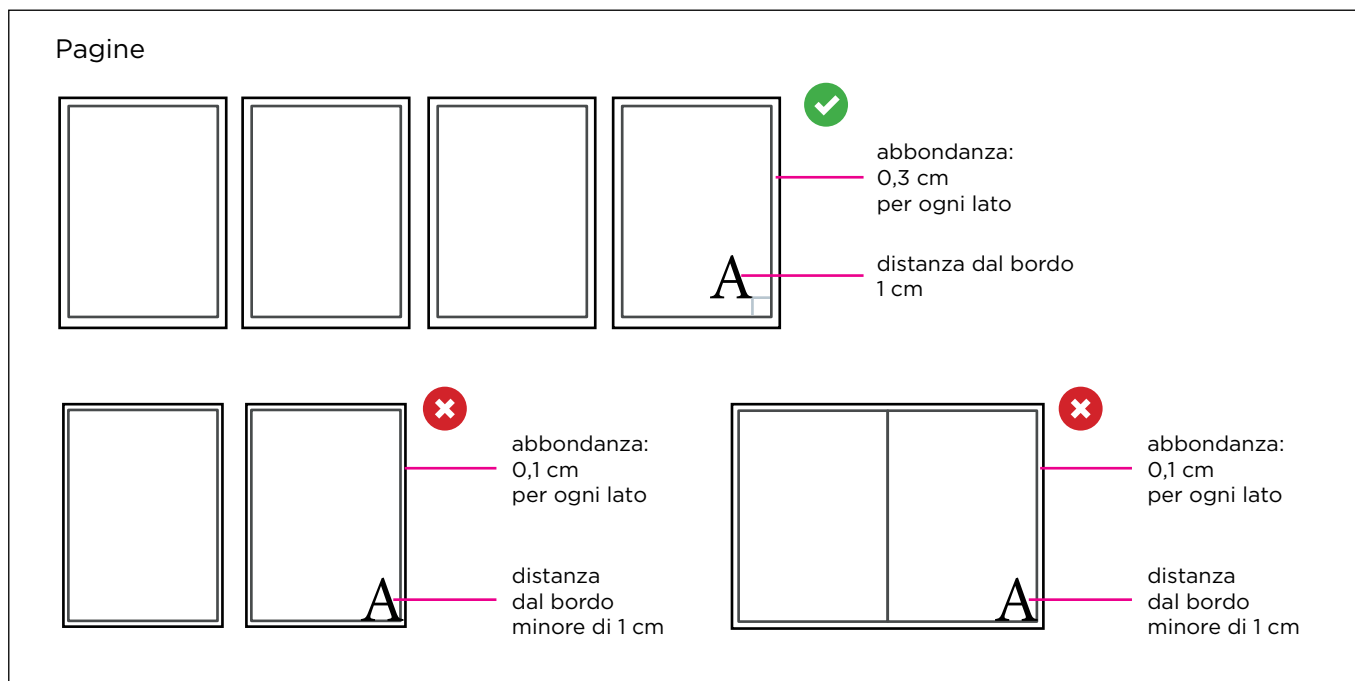

5 NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

6 CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.




INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO A PUNTO METALLICO

FORMATI DISPONIBILI DEI LISTINI:	15 x 21 cm	21 x 15 cm
	21 x 29,7 cm	29,7 x 21 cm
	16,5 x 24 cm	24 x 16,5 cm

1 FORMATO DEL FILE:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).
Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate.
Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

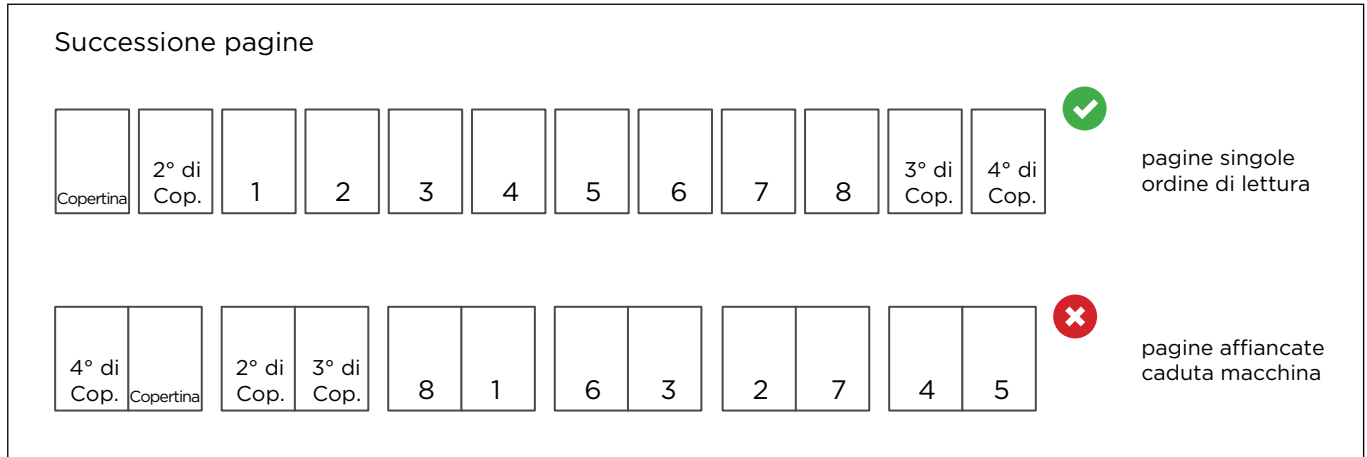

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta. Se vuoi valutare nel dettaglio la resa colore sui differenti tipi di carta a tua disposizione, puoi ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

4 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo più i segni di taglio. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi diventino difficilmente leggibili.

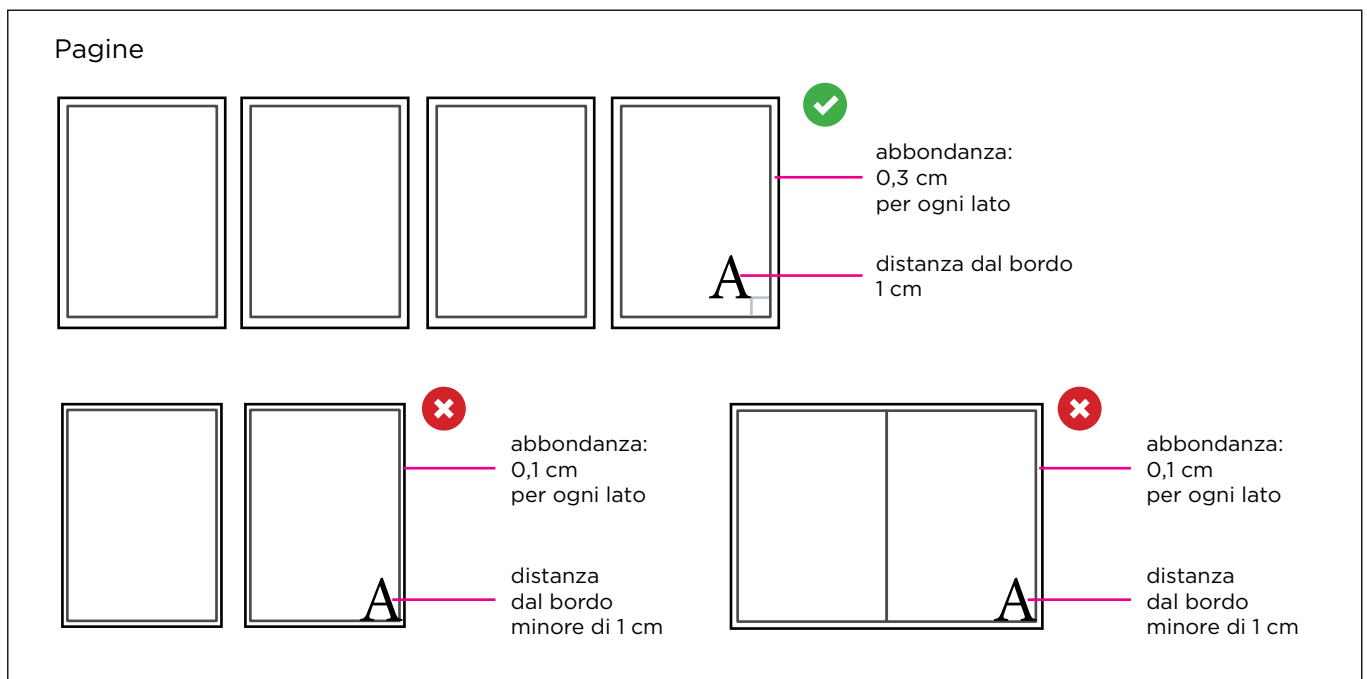

5 NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

6 CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.




INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO A PUNTO METALLICO

FORMATI DISPONIBILI DEI BILANCI:	15 x 21 cm	21 x 15 cm
	21 x 29,7 cm	29,7 x 21 cm
	16,5 x 24 cm	24 x 16,5 cm

1 FORMATO DEL FILE:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).
Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate.
Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

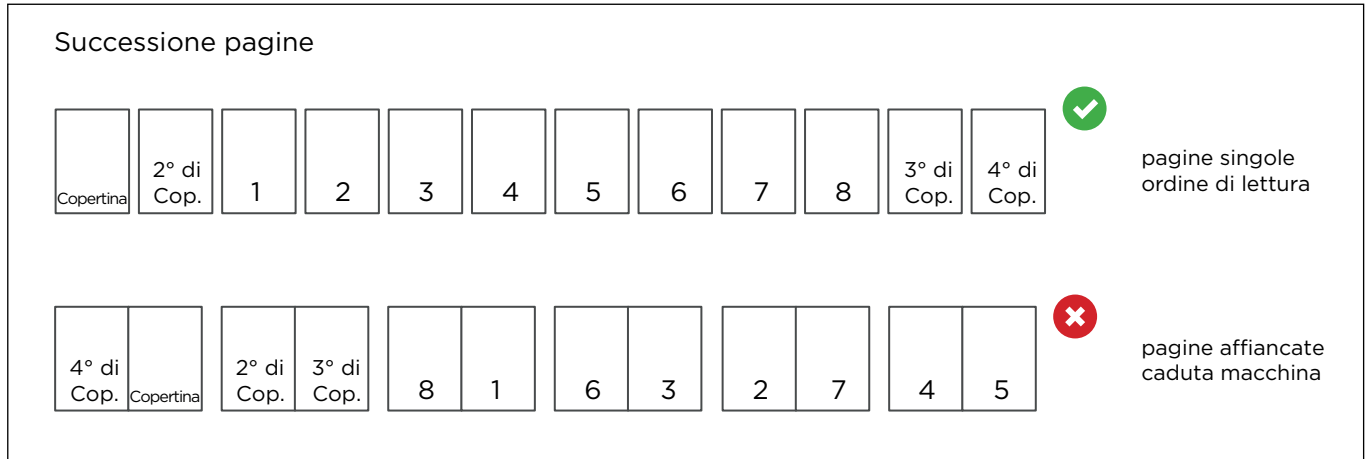

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta. Se vuoi valutare nel dettaglio la resa colore sui differenti tipi di carta a tua disposizione, puoi ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

4 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo più i segni di taglio. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi diventino difficilmente leggibili.

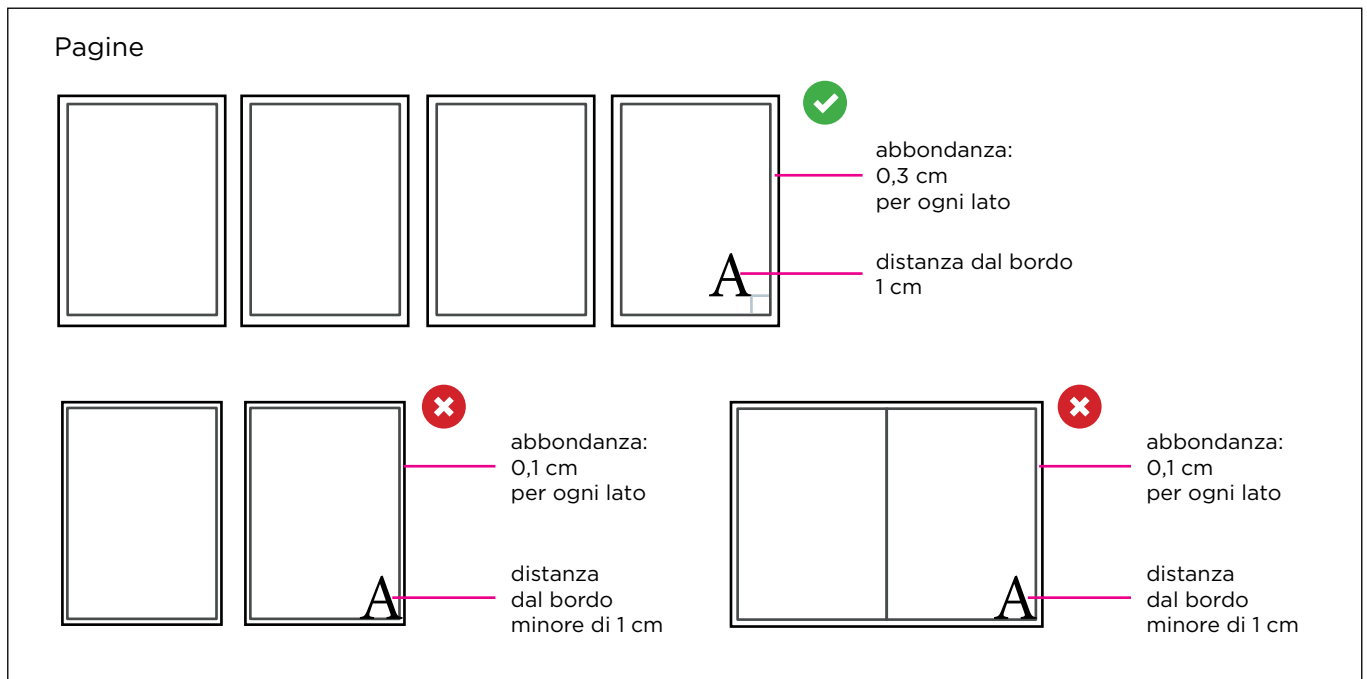

5 NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

6 CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.




INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO A PUNTO METALLICO

FORMATI DISPONIBILI DEI CATALOGHI:	15 x 21 cm	21 x 15 cm
	21 x 29,7 cm	29,7 x 21 cm
	16,5 x 24 cm	24 x 16,5 cm

1 FORMATO DEL FILE:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).
Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate.
Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

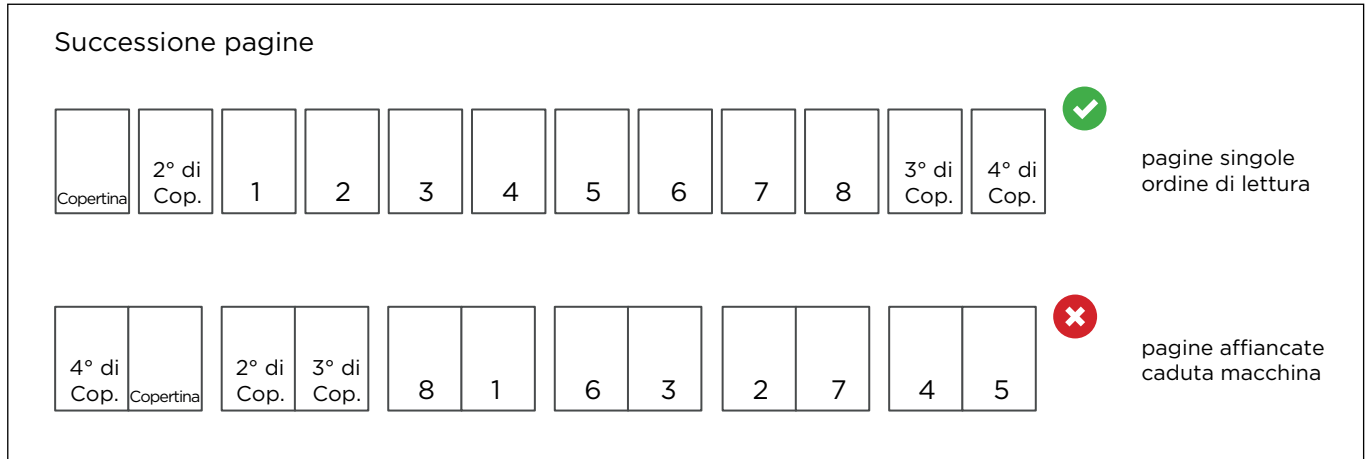

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta. Se vuoi valutare nel dettaglio la resa colore sui differenti tipi di carta a tua disposizione, puoi ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

4 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo più i segni di taglio. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi diventino difficilmente leggibili.

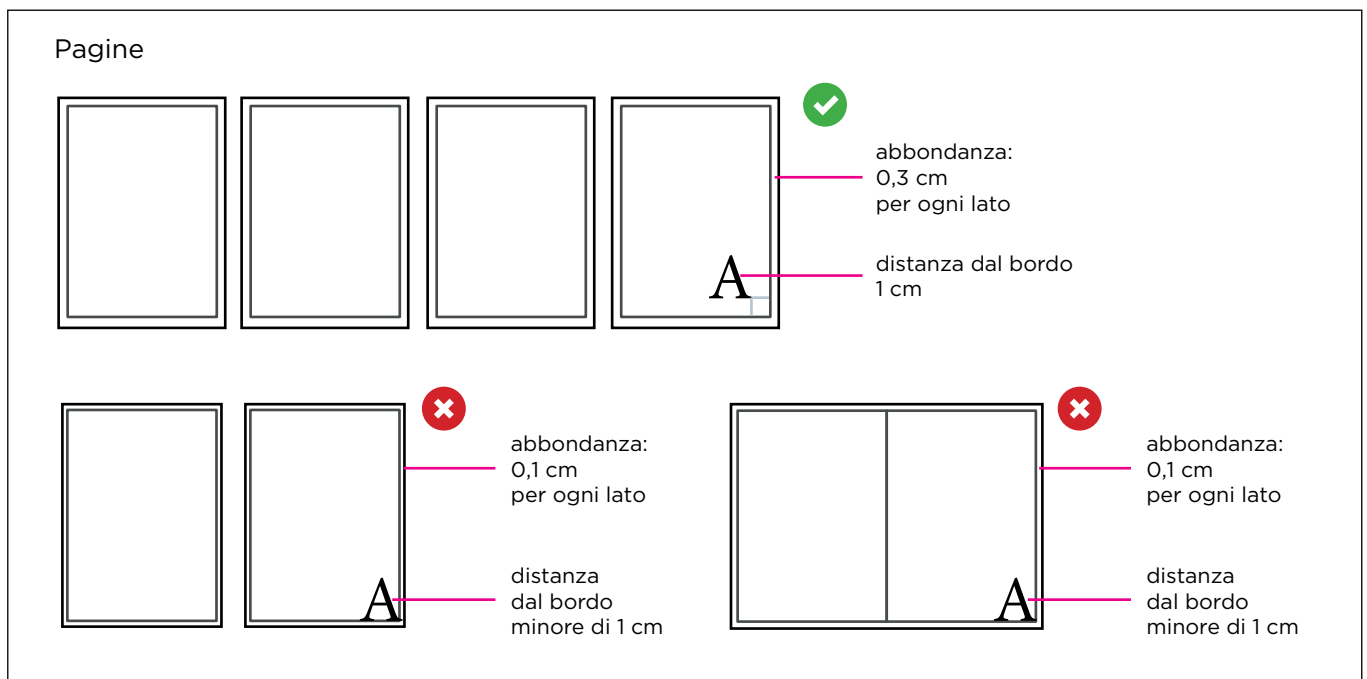

5 NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

6 CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.




INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO A PUNTO METALLICO

FORMATI DISPONIBILI	15 x 21 cm	21 x 15 cm
LIBRETTI VACCINAZIONI:	21 x 29,7 cm	29,7 x 21 cm
	16,5 x 24 cm	24 x 16,5 cm

1 FORMATO DEL FILE:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).
Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate.
Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

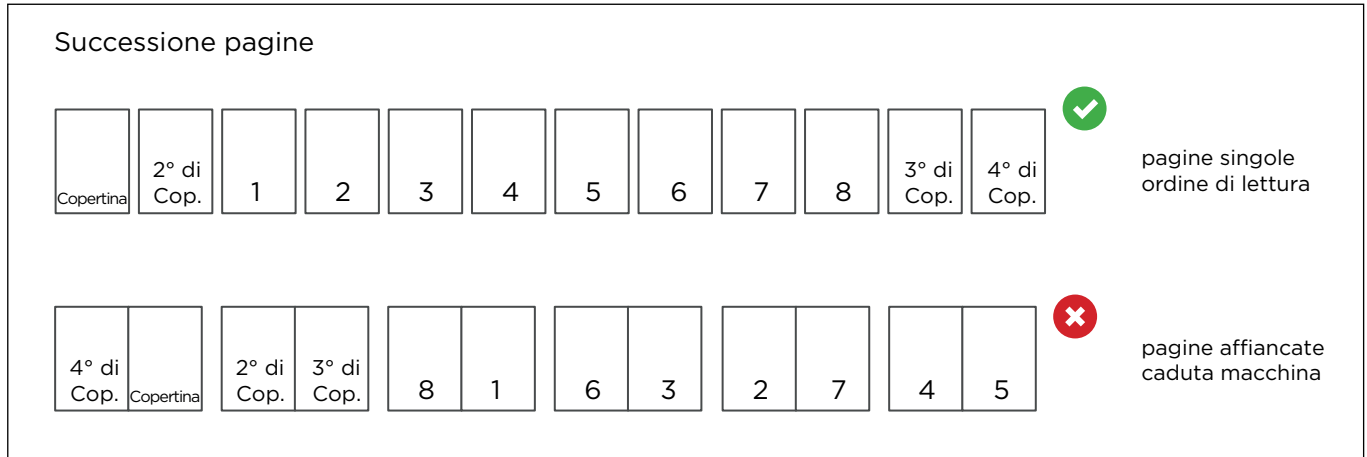

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta. Se vuoi valutare nel dettaglio la resa colore sui differenti tipi di carta a tua disposizione, puoi ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di riviste rilegate a punto metallico è di 300 dpi.

4 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo più i segni di taglio. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 1 cm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi diventino difficilmente leggibili.

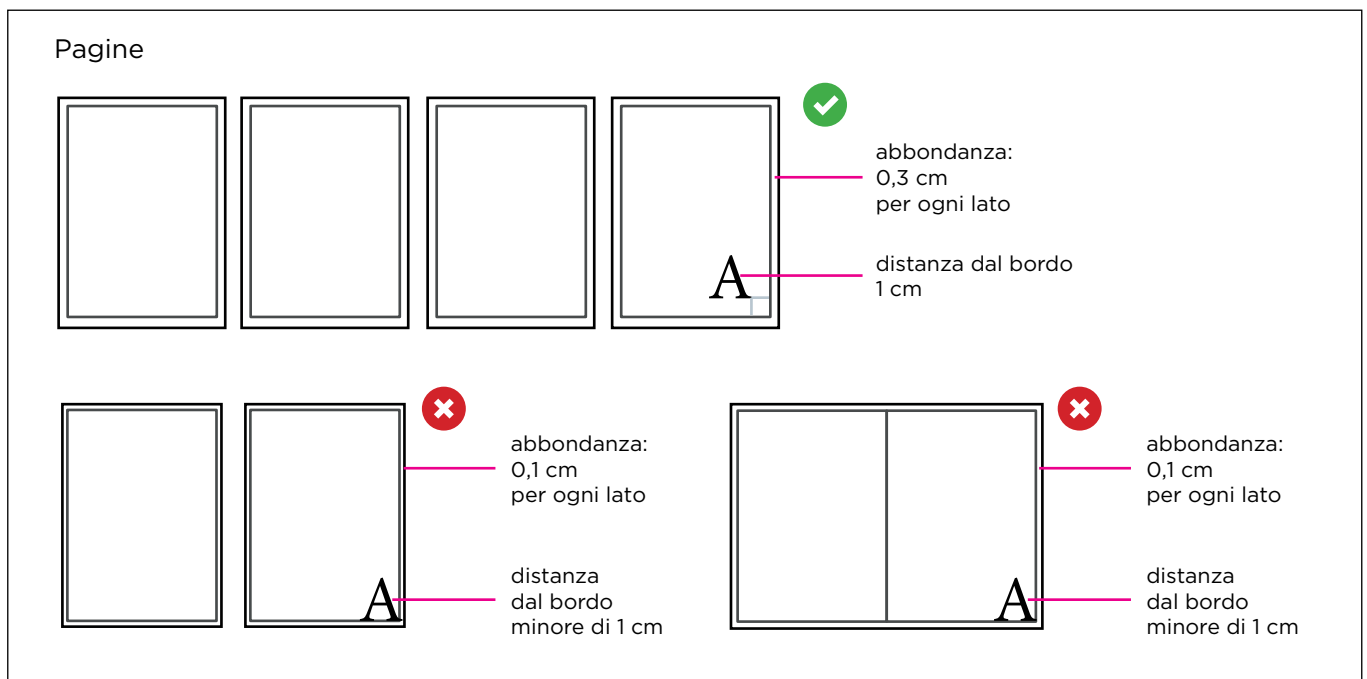

5 NUMERO PAGINE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.

6 CREAZIONE COPERTINA

Ribadiamo che la copertina dovrà essere inserita all'interno del PDF di stampa, semplicemente con pagine singole in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

